



**COMPOSIÇÃO - PMI**

**Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Atendimento ao SINAPI**

**Sinapi = JAN/2021**

**Descrição do Serviço: PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG**

| SINAPI                      | Descrição do Insumo  | Unid.          | Coef. | Valor Unit. | Valor Total   |
|-----------------------------|--|----------------|-------|-------------|---------------|
| 88309                       | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H              | 1,50  | 22,00       | 33,00         |
| 88316                       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H              | 1,50  | 15,82       | 23,73         |
| INS. 43054                  | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO  | KG             | 5,10  | 9,82        | 50,08         |
| INS. 370                    | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m <sup>3</sup> | 0,03  | 90,00       | 2,25          |
| INS. 1106                   | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS   | KG             | 1,00  | 0,88        | 0,88          |
| INS. 1379                   | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG             | 4,60  | 0,69        | 3,17          |
| INS. 4777                   | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  | KG             | 8,26  | 6,75        | 55,76         |
| INS. 11026                  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)          | KG             | 15,28 | 11,67       | 178,32        |
| <b>Valor Total Unitário</b> |  |                |       |             | <b>347,19</b> |

**COMPOSIÇÃO - PMI**

**Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Atendimento ao SINAPI**

**Sinapi = JAN/2021**

**Descrição do Serviço: TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM**

| SINAPI                      | Descrição do Insumo  | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total  |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|
| 88247                       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 0,50  | 17,54       | 8,77         |
| 88264                       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 0,50  | 22,18       | 11,09        |
| INS. 7571                   | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UND   | 1,00  | 11,14       | 11,14        |
| <b>Valor Total Unitário</b> |  |       |       |             | <b>31,00</b> |

  
Cleones Silva Matos  
Eng. Civil  
CREA-BA 89997/D





**COMPOSIÇÃO - SEINFRA**

**Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Atendimento ao SINAPI**

**Sinapi = JAN/2021**

**Descrição do Serviço: 1.3 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA**

| SEINFRA              | Descrição do Insumo                               | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------------------|---|-------|-------|-------------|---------------|
| C0836                | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL            | M3    | 0,13  | 404,80      | 50,60         |
| I2543                | SERVENTE  | H     | 8,00  | 15,82       | 126,56        |
| I0498                | CARPINTEIRO                                       | H     | 8,00  | 20,77       | 166,16        |
| I0403                | LIGAÇÃO DE ÁGUA                                   | UND   | 1,00  | 79,00       | 79,00         |
| I0020                | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"     | UND   | 1,00  | 15,43       | 15,43         |
| I2201                | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')                    | M     | 4,00  | 6,71        | 26,84         |
| I0409                | CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA | UND   | 0,50  | 332,90      | 166,45        |
| I2367                | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"                  | UND   | 10,00 | 18,75       | 187,50        |
| I2369                | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"                  | UND   | 5,00  | 8,33        | 41,65         |
| I0405                | CAIBRO DE 2"x1"                                   | UND   | 10,00 | 3,20        | 32,00         |
| I2410                | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10)                         | KG    | 0,50  | 13,80       | 6,90          |
| Valor Total Unitário |   |       |       |             | <b>899,09</b> |

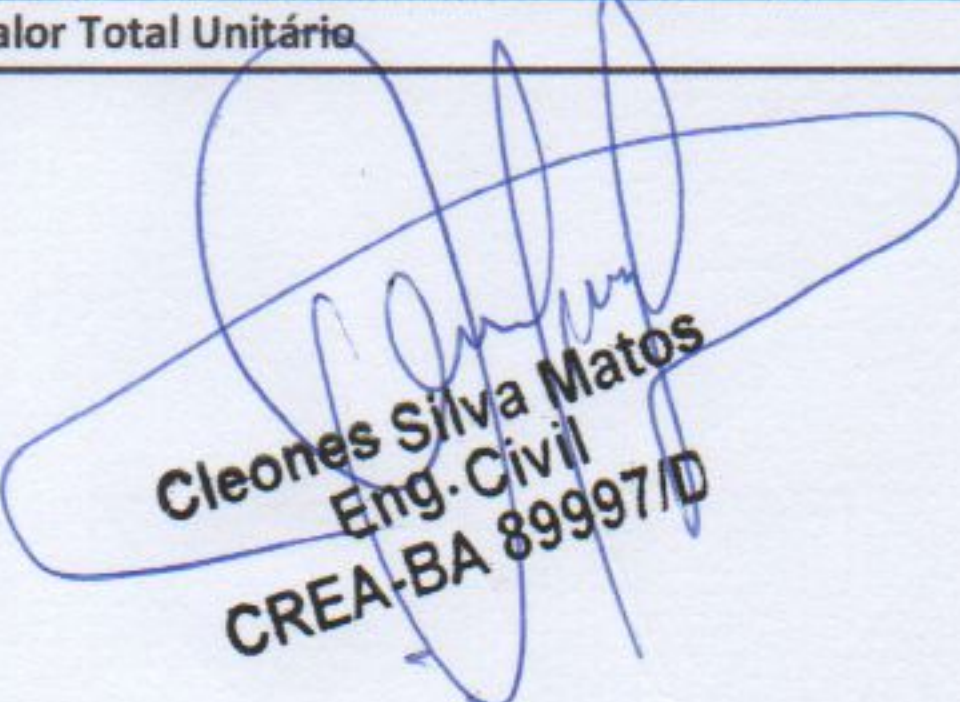
**COMPOSIÇÃO - SEINFRA**

**Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Atendimento ao SINAPI**

**Sinapi = JAN/2021**

**Descrição do Serviço: 1.4 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO**

| SEINFRA              | Descrição do Insumo                          | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total   |
|----------------------|--|-------|-------|-------------|---------------|
| C0836                | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL       | M3    | 0,14  | 404,80      | 56,67         |
| I2543                | SERVENTE                                     | H     | 4,29  | 15,82       | 67,83         |
| I2320                | ENCANADOR                                    | H     | 1,80  | 22,72       | 40,90         |
| I2456                | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | UND   | 3,15  | 10,84       | 34,15         |
| I8621                | COLA VINIL PARA PVC                          | UND   | 0,315 | 20,48       | 6,45          |
| Valor Total Unitário |  |       |       |             | <b>206,00</b> |

  
Cleones Silva Matos  
Eng. Civil  
CREA-BA 89997/D





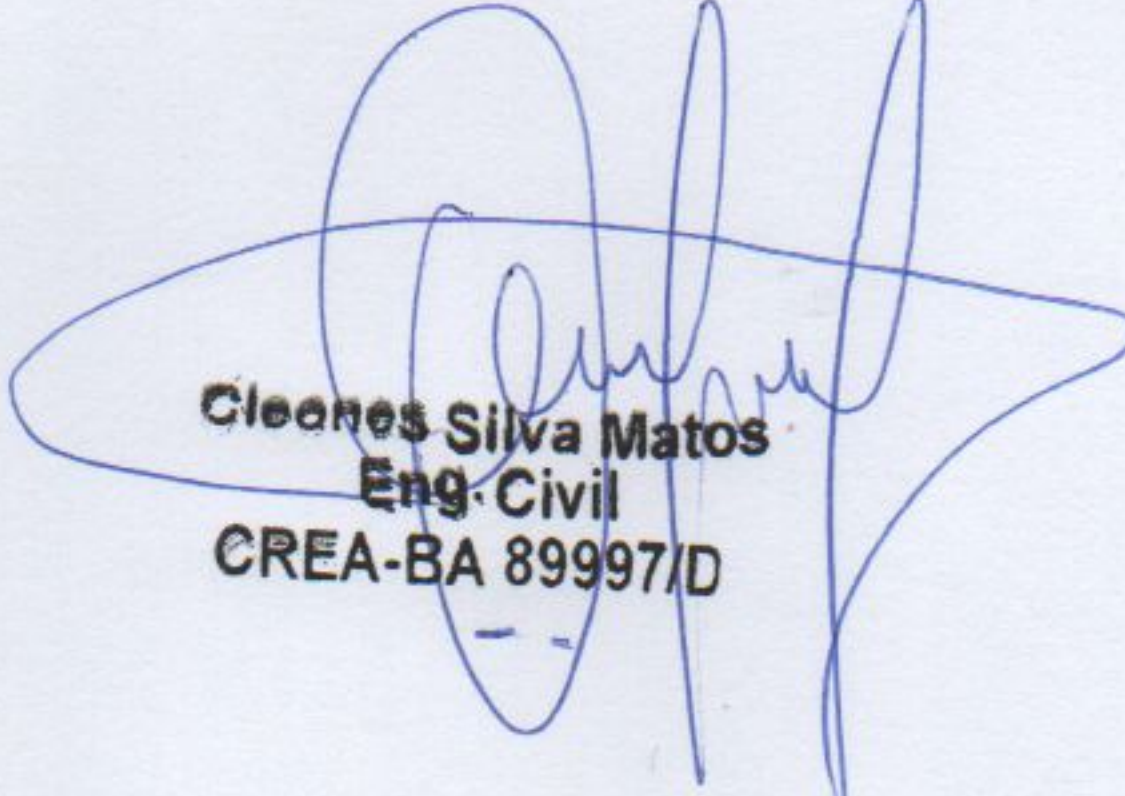
**COMPOSIÇÃO - SEINFRA**

**Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Atendimento ao SINAPI**

**Sinapi = JAN/2021**

**Descrição do Serviço: 10.34 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG**

| SEINFRA                     | Descrição do Insumo  | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total   |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------------|---------------|
| C1604                       | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO   | M3    | 0,28  | 134,84      | 37,76         |
| C0836                       | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL   | M3    | 0,28  | 404,80      | 113,34        |
| C2784                       | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                       | M3    | 0,37  | 41,21       | 15,25         |
| I2543                       | SERVENTE   | H     | 2,00  | 15,82       | 31,64         |
| I9458                       | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG | UND   | 1,00  | 554,15      | 554,15        |
| I0705                       | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)  | H     | 1,00  | 126,29      | 126,29        |
| <b>Valor Total Unitário</b> |  |       |       |             | <b>878,43</b> |

  
**Cleones Silva Matos**  
**Eng. Civil**  
**CREA-BA 89997/D**